



For you to create



Fundermax

Exterior Pro 2.2 Authentic

So einzigartig
wie ich.





Inhalt

Produktinformationen	4
Nachhaltigkeit und Umwelt	8
Authentic Kollektion	12

Fundermax

Egal ob Möbel, Fassade oder Innenausbau: An der Schnittstelle zwischen Idee und Material steht Fundermax. Als Weltmarktführer im Bereich Compactplatten und als Hersteller hochwertiger Werkstoffe aus Holz und Laminaten blickt das Unternehmen auf stolze 130 Jahre Geschichte zurück. Der anhaltende Erfolg beruht auf höchster Qualität, innovativem Design und dessen Vielfalt sowie nachhaltiger Produktion. „Made in Austria“, mit Liebe für den natürlichen Rohstoff Holz, Kreationen und Ideenreichtum.

- moderne Produktionsstätten in Österreich und Norwegen
- ca. 1.400 Mitarbeiter
- 430 Mio. Euro Jahresumsatz
- Teil der Constantia Industries AG
- Staatspreis Unternehmensqualität (2018)

1 Produktinformationen




**„Nur gute Ideen und
Produkte sind langlebig.“**

(Isabelle S., Projektleiterin)



Materialbeschreibung

Max Compact Exterior Authentic Platten sind duromere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438-6, deren Erzeugung in Hochdruckpressen unter starkem Druck und hoher Temperatur erfolgt. Dank doppelt gehärteter Acryl-Polyurethan-Harze warten die langlebigen Platten mit wirksamem Witterungsschutz auf und sind für viele Außenanwendungen geeignet.

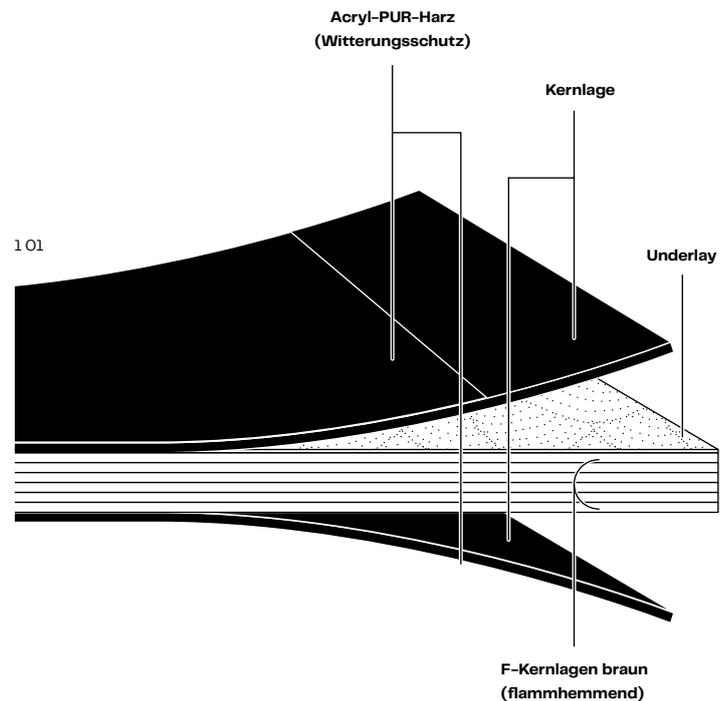


1 01 Aufbau Max Compact Authentic

Materialeigenschaften



hoch witterungs-
beständig



doppelt gehärtet



kratzfest



lösungsmittel-
beständig



leicht zu reinigen



schlagzäh



schnelle Montage

Formate

- JU = 4100,0 x 1300,0 mm
- XL = 4100,0 x 1854,0 mm

Kern

Der Kern ist in flammhemmender F-Qualität in brauner Farbe erhältlich.

Dicken



Dicken, Ausführungen und Toleranzen siehe Lieferprogramm auf Seite 16.

Rutschklassen (NH Hexa)

- R10 gemäß DIN 51130
- Gruppe C gemäß DIN 51097

Zulassung – Allgemeine Bauartgenehmigung

Zulassungs-Nr. Z-10.3-712

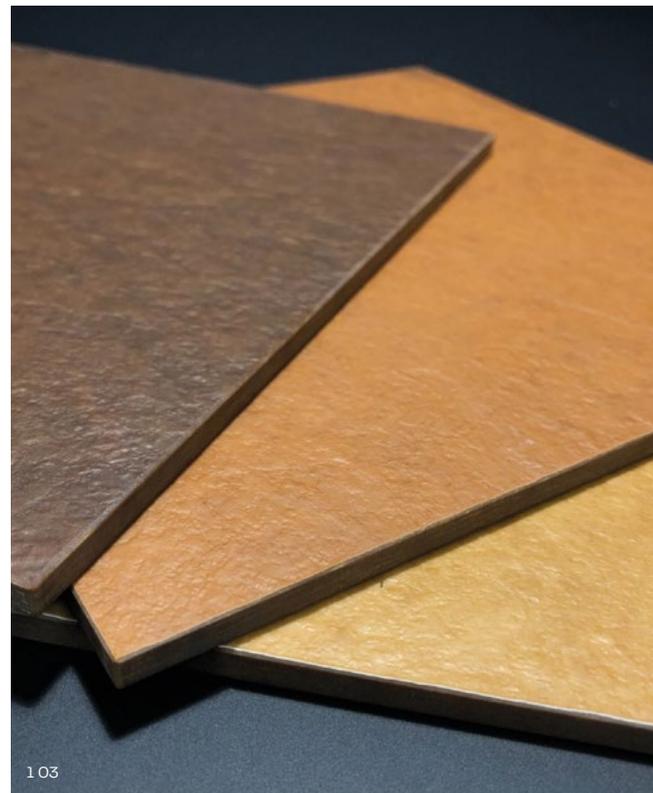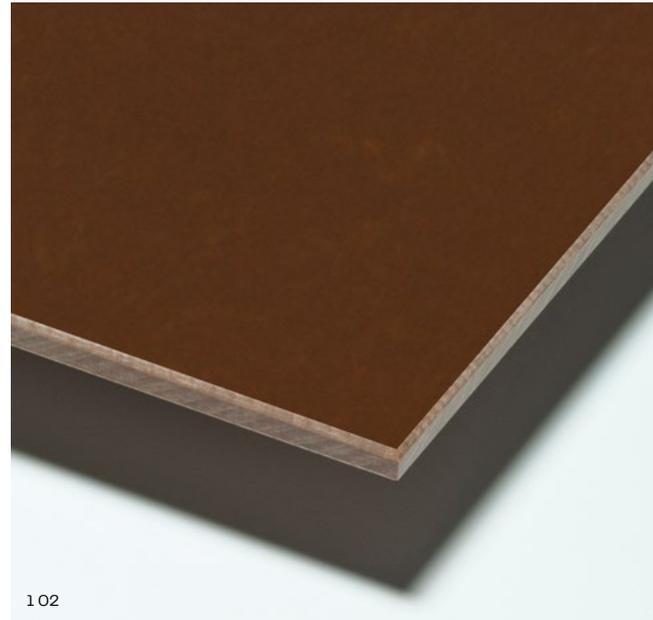

2 Nachhaltigkeit und Umwelt



„Meine Arbeit soll Spuren hinterlassen – aber auf nachhaltige Weise.“

(Henrik T., Unternehmer)



Nachhaltigkeit im Unternehmen

Fundermax ist Spezialist in der Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe – seit über 130 Jahren. Das bedeutet: geschlossene Produktionskreisläufe, Resterückführung in den Herstellungsprozess und energetische Verwertung in Ökostrom-Fernheizkraftwerken. So liefert Fundermax Fernwärme an über 8.500 Haushalte.

Qualitätsmanagement

Die Produktionsstätten und -abläufe sind auf international anerkannte Standards (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001) ausgerichtet. Auch bei der Beschaffung der Rohstoffe und Vorprodukte orientiert sich Fundermax an aktuellen Standards wie FSC®-C101966 und PEFC™ (Details: www.fundermax.at).

Nachhaltige Herstellung

Max Compact Platten bestehen aus Naturfaserbahnen (ca. 65 % des Gesamtgewichts) und werden überwiegend aus Holz hergestellt, das zu „Kraftpapieren“ veredelt wurde. Letzteres fällt als Nebenprodukt bei der Schnittholzgewinnung oder in Sägewerken an. Die Rohstoffe stammen von Lieferanten, die nach dem FSC®-C101966- und PEFC™-Standard zertifiziert sind, was nachhaltige Waldwirtschaft garantiert.

Die Kraftpapiere werden in Imprägnieranlagen mit synthetischen Harzen getränkt, getrocknet und unter starkem Druck und hoher Temperatur zu Platten verpresst. Sie enthalten keine organischen Halogenverbindungen, Asbest, Holzschutzmittel (Fungizide, Pestizide etc.), Schwefel, Quecksilber oder Cadmium.

Die bei der Trocknung abgesaugte Abluft wird durch regenerative thermische Oxidation behandelt. Entstehende Wärme wird in den Prozess rückgeführt, was jährlich ca. 10.000 t CO₂ einspart. Diese Abluftbehandlung wurde auch mit der „klimaaktiv“-Auszeichnung der Austria Energy Agency und des Bundesministeriums für Umwelt prämiert.

Entsorgung

Beim Schneiden und Fräsen von Max Compact Platten fallen Späne an. Diese können thermisch, in modernen Heizanlagen, entsorgt werden – ohne Entstehung von Salzsäure, organischen Chlorverbindungen oder Dioxinen. Max Compact zersetzt sich lediglich in Kohlendioxid, Stickstoff, Wasser und Asche. Die anfallende Energie wird z. B. für Fernwärme genutzt. Auch die Entsorgung auf Gewerbemülldeponien ist unproblematisch – es gelten die landesspezifischen Gesetze und Verordnungen.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft






2 01

2 01 Objekt: Les Lofts de la Baume, Frankreich

2 02 Objekt: Obweger Bau Döbriach, Kärnten

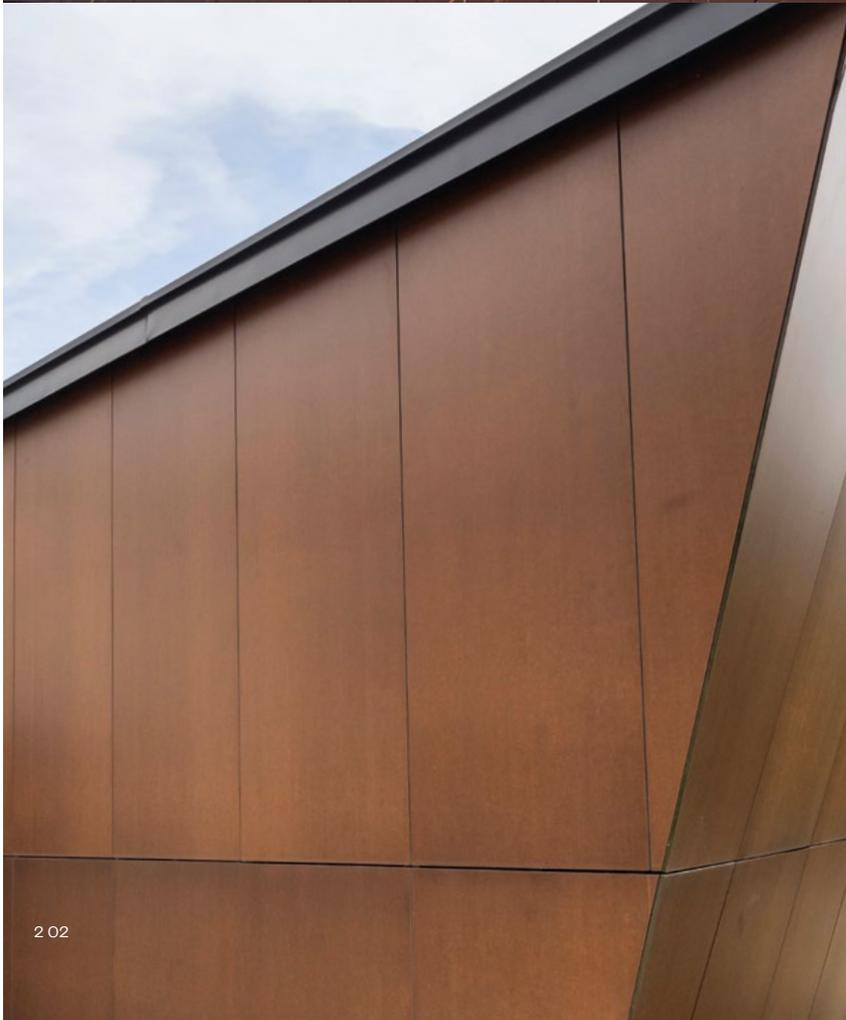

2 02

3 Authentic Kollektion

**„Auch für Werkstoffe gilt:
Authentizität ist gefragt.“**

(Lydia H., Bauherrin)





Wir alle sind einzigartig, charakterstark und schätzen vor allem eines: Authentizität. Das haben wir mit Exterior Pro 2.2 Authentic gemeinsam. Der Produktaufbau verleiht ein unvergleichliches, natürliches Erscheinungsbild. Beim Herstellungsverfahren dieses „reinen Werkstoffs“ entstehen Schattierungen, Farbnuancen und Facetten, die jedes Stück zum Unikat machen.

Entwicklung gehört zum Leben und zur Charakteristik von Authentic. Das individuelle Aussehen der organischen Platten wird durch die Kraft der Natur (z. B. Sonneneinwirkung) geformt. Zum Wandel gesellt sich Beständigkeit: Der Werkstoff ist langlebig und schützt Gebäude dauerhaft vor Kälte, Regen und anderen Einflüssen.

Dekore

Liebhaber von Braun- und Naturtönen kommen nun in den Genuss von drei völlig neuen Dekoren, den Weiterentwicklungen von Authentic Natura (AUTN).

Authentic Mocca

Mal kräftiger, milder, dunkler, heller und alles in allem: eine mehr als geschmackvolle Komposition.

Authentic Pecan

Der geliebte Inhalt wird von der widerstandsfähigen Hülle geschützt – so ist das auch beim Gebäudeinneren und der Fassade. Sieht Letztere auch noch ästhetisch aus, kam „Authentic Pecan“ zum Einsatz.

Authentic Caramel

Fassaden in „Salted Caramel Optik“ von goldgelb bis honigbraun: Dieses Dekor wurde von den Farbschattierungen des beliebten Karamells inspiriert.



AU01 Authentic Mocca



AU02 Authentic Pecan



AU03 Authentic Caramel

Oberflächen

Jedes Dekor der Authentic Kollektion ist in drei Oberflächen erhältlich.

NT


Seidenmatte Effekte sorgen für zartes Schimmern und – zusammen mit der Anmutung von Feinhammerschlag – für das ästhetische Gesamtbild von Fassaden.

NY Sky

Überzeugender Tiefeneindruck und angenehme Haptik auf rau anmutender Oberfläche. Die matt wirkende Struktur ist mit glänzenden Einschlüssen kombiniert, die je nach Lichteinfall funkeln.

NH Hexa

Die tiefe Noppenstruktur dieser Oberfläche sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt auch für Sicherheit. Die griffige Prägung gewährleistet Rutsicherheit z. B. Balkonböden, Terrassen oder Stiegen.

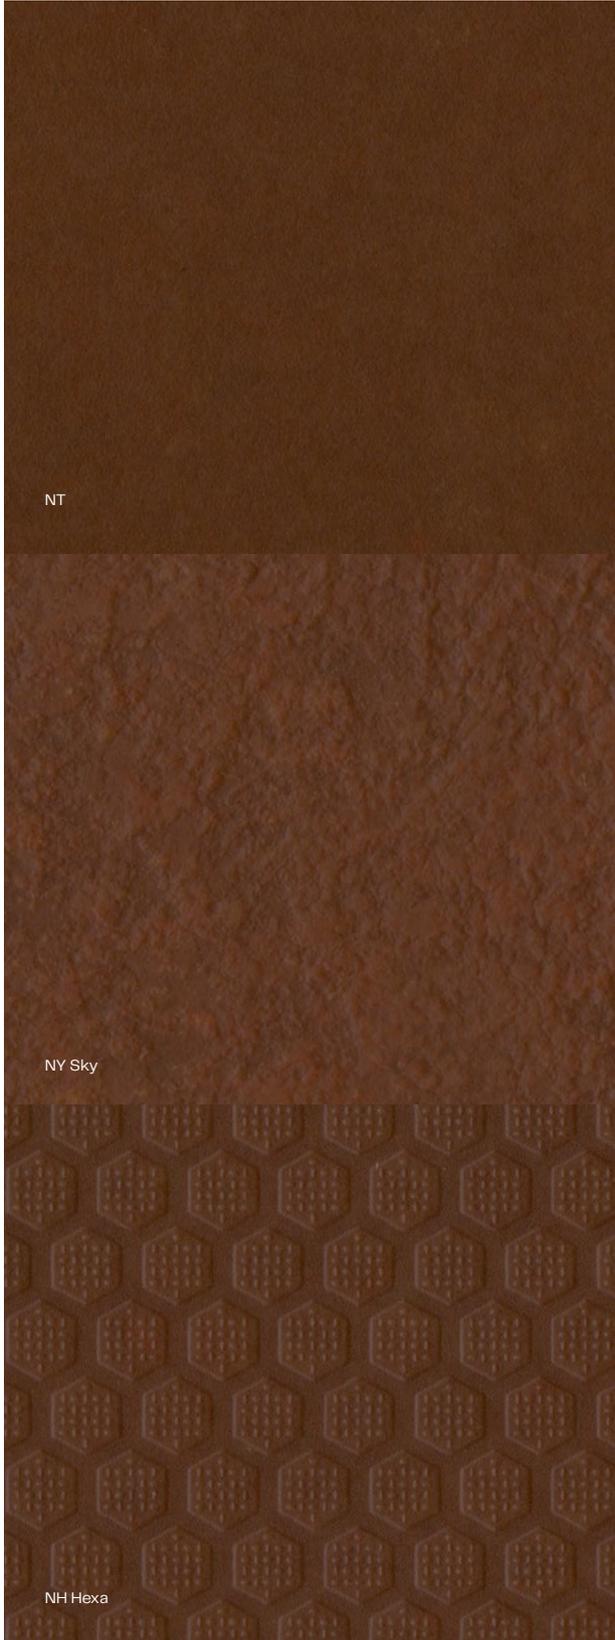

NT

NY Sky

NH Hexa

Lieferprogramm

				Produkt					
				Max Compact Exterior Pro 2.2 Authentic					
				Formate (mm)	4100,0 x 1300,0	4100,0 x 1854,0	4100 x 1854,0	Rückseitendekor	Dekorrichtung
				Dicken (mm)	6,0, 8,0, 10,0, 12,0, 13,0	6,0, 8,0, 10,0, 12,0, 13,0	16,0, 18,0, 20,0		
				Qualität/Kernfarbe	F-Qualität, braun				
Dekorart	Dekornummer	Dekorname	Oberfläche						
C	AU01	Authentic Mocca	NT/NT		○	○		X	R
C	AU02	Authentic Pecan	NT/NT		○	○		X	R
C	AU03	Authentic Caramel	NT/NT		○	○		X	R
C	AU01	Authentic Mocca	NT/NY		○			X	R
C	AU02	Authentic Pecan	NT/NY		○			X	R
C	AU03	Authentic Caramel	NT/NY		○			X	R
C	AU01	Authentic Mocca	NT/NH				○	X	R
C	AU02	Authentic Pecan	NT/NH				○	X	R
C	AU03	Authentic Caramel	NT/NH				○	X	R

Oberflächen

NT
 NY = Sky
 NH = Hexa

Lieferung

○ = gemäß aktueller Lieferzeit
NT/NY und NT/NH
 Lieferung NT oben

Dekorart

C = Authentic

Dekor/Dekorrichtung

X = Dekor beidseitig
 R = Dieses Dekor ist richtungsorientiert.
 Bitte bei Optimierung und Zuschnitt beachten.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

**Hinweis**

Objektbilder zeigen Authentic Natura. Abweichungen der Abbildungen zu den Originalmustern sind material- und drucktechnisch bedingt.

Authentic – physikalische Daten und Zulassungen

Eigenschaften	Prüfmethode	Beurteilung	Normwert ¹	Ist Wert
Lichtehtheit und Witterungsbeständigkeit				
Künstliche Bewitterung	EN 438-2 2016, Abs.29, 3000 h	EN 20105-AO2 Graumaßstab	Kontrast: ≥ 3 , Aussehen: ≥ 4	Kontrast: 2-3, Aussehen: 5
Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung	EN 438-2 2016, Abs. 28	EN 20105-AO2 Graumaßstab	Kontrast: ≥ 3 , Aussehen: ≥ 4	Kontrast: 2-3, Aussehen: 3-4

Eigenschaften	Prüfmethode	Beurteilung	Normwert ¹	Typischer Wert ²
Mechanische Eigenschaften				
Rohdichte	DIN 52328 / EN ISO 1183	g/cm ³	$\geq 1,35$	1,44
Biegefestigkeit	EN ISO 178	MPa	≥ 80	quer: 105, längs: 170
E-Modul	EN ISO 178	MPa	≥ 9000	quer: 11000, längs: 16000
Zugfestigkeit	EN ISO 527-2	MPa	-	quer: 95, längs: 140
Beständigkeit gegenüber Stoßbeanspruchung (große Kugel)	EN 438-2:2016, Abs. 21	mm	$\leq 10,0$	5,0-6,0

Thermische Eigenschaften				
Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit	EN 438-2:2016, Abs. 15	%	Massenzunahme: ≤ 8	2
Maßhaltigkeit bei erhöhter Temperatur	EN 438-2:2016, Abs. 17	%	längs: $\leq 0,30$, quer: $\leq 0,60$	längs: 0,08, quer: 0,16
Wärmeausdehnungskoeffizient	DIN 52328	1/K		18×10^{-6}
Wärmeleitfähigkeit		W/mK		0,3
Wasserdampf-diffusionswiderstand				ca. 17200 μ

Baustoffklassen			
Baustoffklasse Europa	EN 13501-1	MA39-VFA WIEN	EUROCLASS B-s2, d0 für 6,0-13,0 mm*
Fassadenbrandprüfung Österreich	ÖNORM B 3800-5	MA39-VFA WIEN	geprüfte Plattendicken 8,0-13,0 mm
Baustoffklasse Schweiz	EN 13501-1	MA39-VFA WIEN	EUROCLASS B-s2, d0 für 6,0-13,0 mm*
Baustoffklasse Frankreich	NFP 92501	LNE	M1 für 2,0-10,0 mm
Baustoffklasse Spanien	UNE 23727-90	LICOF	M1 für 6,0-10,0 mm

Zulassungen			
Fassadenzulassung Deutschland		Institut für Bautechnik Berlin	6,0, 8,0, 10,0 mm, Zulassungs-Nr. Z-10.3-712
ETB-Richtlinie für Bauteile, die gegen Absturz sichern, von 6/1985 Balkongeländer		TU Hannover	bestanden (je nach Bauvorschrift und Geländerkonstruktion 6,0, 8,0, 10,0 oder 13,0 mm Plattendicke)
Avis Technique Frankreich		CSTB	6,0, 8,0, 10,0 und 13,0 mm, Holz- und Metallunterkonstruktion, Zulassung Avis Technique N° 2/16-1749 Avis Technique N° 2.2/14-1623_V1 Avis Technique N° 2.2/13-1565_V2 Avis Technique N° 2.2/21-1809_V1 Avis Technique N° 2.2/16-1716 Avis Technique N° 2/16-1753 Avis Technique N° 2.2/12-1505*V2
Winmark		Wintech	A10114

Für die Oberfläche NT gilt eine Glanzgradtoleranz von ± 5 GE, gemessen bei 60°. Hinsichtlich Farbtoleranz gilt das Merkblatt Toleranzen des ÖHF (Stand 2017-1-16; www.oefhf.at).

* Ausnahme: Podio Balkonbodenplatte, EUROCLASS B-s2, d0 (6,0-20,0 mm)

¹ gemäß EN 438-6

² exemplarische Darstellung – Fundermax garantiert ausschließlich Einhaltung der Normwerte

Weitere Prüfungen und Zulassungen: www.fundermax.at/downloads

Rechtliche Hinweise:

Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Bauvorschriften, diesbezüglich übernehmen wir keine Haftung.

Bitte prüfen Sie, ob bei Ihrem Bauvorhaben die Anforderungen zur wirksamen Einschränkung der Brandweiterleitung eingehalten werden (z. B. OIB-RL 2, DE Musterverwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen MVV TB etc.). Diese Broschüre richtet sich an Fachleute, die mit den einschlägigen Normen, Fachregeln, gesetzlichen Anforderungen und Richtlinien über Bauprodukte vertraut sind.

Das Regelwerk wurde mit großer Sorgfalt erarbeitet, dennoch weisen wir darauf hin, dass die Verantwortung für die korrekte Planung beim Planer und die der korrekten Montage beim Verarbeiter liegt.





Fundermax Deutschland GmbH

Mundenheimer Weg 2
D-67117 Limburghof
infogermany@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax France S.a.r.l.

3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Telefon: +33 (0)4 78 68 28 31
infofrance@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax India Pvt. Ltd.

Sy. No. 7, Honnenahalli, Doddballapur Road,
IND-Yelahanka Hobli, Bangalore – 560064
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.in

Fundermax Italia s.r.l.

Viale Venezia 22
I-33052 Cervignano del Friuli
infoitaly@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax North America, Inc.

9401-P Southern Pine Blvd.
US-Charlotte, NC 28273
Telefon: +1 (0)980 299 00 35
office.america@fundermax.biz
www.fundermax.us

Fundermax Polska Sp.z.o.o.

ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
Telefon: +48 (0)12 65 34 528
infoland@fundermax.biz

Fundermax Russia Show:room

of.203, bld.2, 10, Nizhnyaya
Syromyatnicheskaya str.
RU-Moscow, 105120
Telefon: +7 (0)499 130 30 94
fundermax.ru@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax Swiss AG

Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Telefon: +41 (0)56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T: +43 (0)5 9494-0, F: +43 (0)5 9494-4200
office@fundermax.at
www.fundermax.at

